



galpi

GALICIA DE PINTURAS



Especial Aplicadores



Para más información sobre nuestros productos:

www.galpi.com

Estrada Generoso Dominguez, 18 / Tameiga – Mos, 36416
986 29 19 08 / comunicacion@galpi.com



Más de 50 años aportando soluciones de pintura, barnices y esmaltes profesionales.

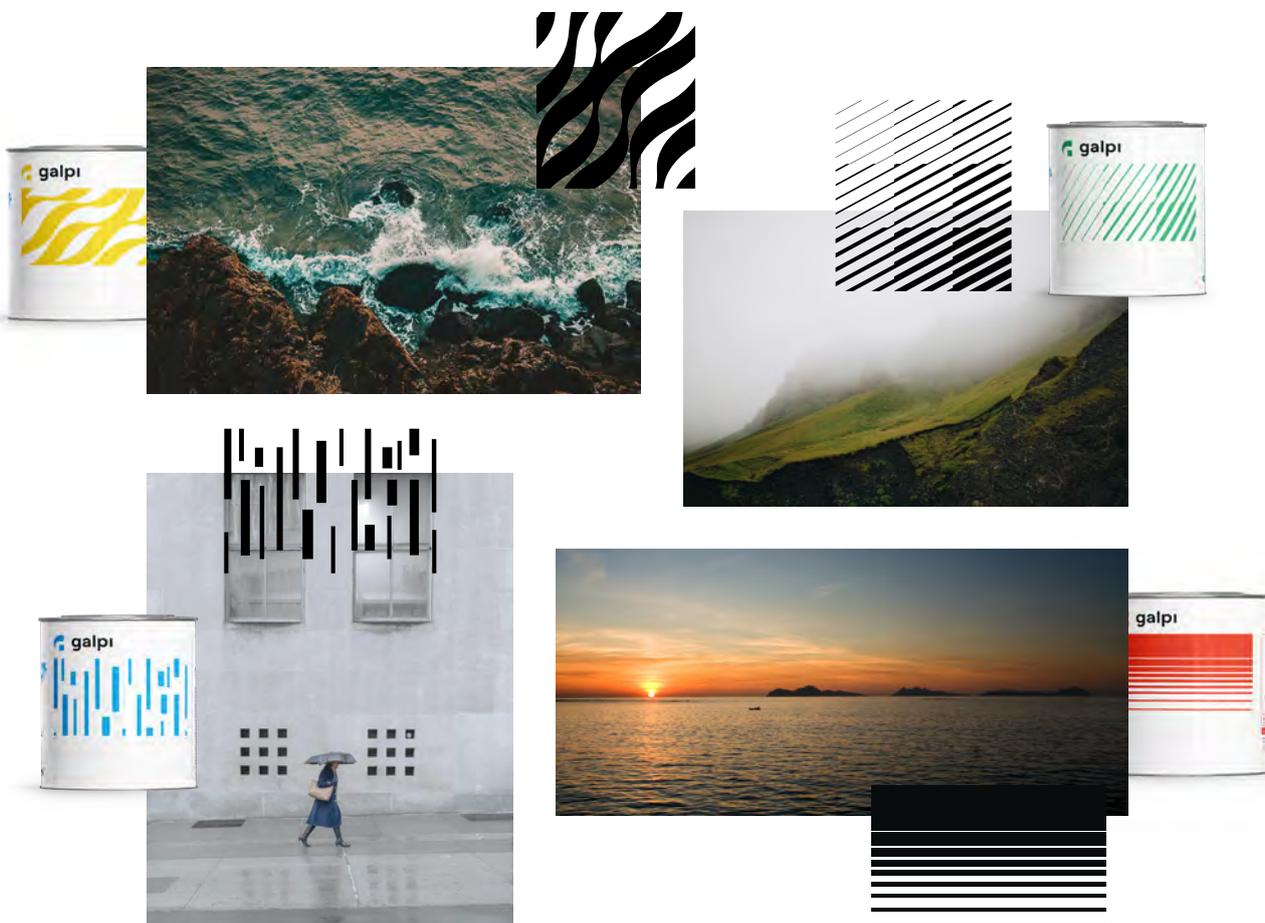
Nuestros orígenes se remontan a la década de los años 70 del siglo pasado, en una Galicia en crecimiento exponencial.

Las crecientes industrias demandaban productos de pintura, barnices y esmaltes tecnológicamente avanzados. Fueron dos socios visionarios, los que supieron entender el mercado, dando como resultado el nacimiento de Galpi, Galicia de Pinturas.

A día de hoy, conservamos nuestra sede e instalaciones originales, con capacidad de producir y servir miles de litros de pintura al año en tiempo récord.

Nuestra red comercial, sólidamente consolidada en el mercado nacional y portugués, es garante de atención, cuidado y mimo en todas las soluciones estandarizadas o a medida ofrecidas a nuestros clientes.

PINTURA 100% GALLEGA



GALICIA DE PINTURAS

Soluciones a medida

CONSTRUCCIÓN CIVIL-PÚBLICA

En GALPI tenemos productos que optimizan el mantenimiento, ya sean de nueva construcción aumentando su vida útil, o de renovación donde se tenga que hacer cualquier adaptación al esquema de pintado primario.

Nosotros ponemos a disposición de nuestros clientes un Departamento Técnico que asesora en cada situación para adaptarnos a la necesidad de aplicación que puedan tener en cada zona, superficie o momento.



Pinturas plásticas

LOBO AKRIL AK-1



Pintura plástica para la decoración de interiores y protección de fachadas, acabado impermeable y total resistencia al exterior. Con fácil aplicación y gran rendimiento.

0,75 L / 4L / 15L

USO: INTERIOR / EXTERIOR 

RENDIMIENTO: 7-12 m²

APLICACIÓN: 



LOBO AKRIL ELÁSTICA




Recubrimiento elástico para terrazas y todo tipo de fachadas con total impermeabilización y máxima elasticidad. Especial para superficies que precisen de fuerte protección e aislamiento en lugares húmedos y sombríos. Resistente a fisuras y microfisuras.

0,75 L / 4L / 15L

USO: EXTERIOR 

RENDIMIENTO: 4-5 m²

APLICACIÓN: 



LOBO PLAST ANTIMOHO AN-10



Pintura plástica antimoho para la decoración de interiores y exteriores. Posee una elevada protección antimoho, para retrasar y solucionar las molestas manchas de moho. Proporciona un acabado de alta calidad semimate de gran cobertura y blancura.

0,75 L / 4L / 15L

USO: INTERIOR / EXTERIOR 

RENDIMIENTO: 7-10 m²

APLICACIÓN: 



LOBO VINIL MATE

Pintura plástica para interior y exterior de acabado mate con gran poder de cobertura y alta blancura. Contiene alguicidas y funguicidas para evitar la propagación de hongos y algas.

0,75 L / 4L / 15L

USO: INTERIOR / EXTERIOR 

RENDIMIENTO: 7-10 m²

APLICACIÓN: 




LOBO PLAST ESPECIAL

Pintura plástica mate para exteriores con buena cobertura y blancura, llegando a tapar pequeños defectos que pudiera haber en el soporte. Contiene funguicida y alguicida para mayor protección frente a hongos y algas.

0,75 L / 4L / 15L

USO: INTERIOR 

RENDIMIENTO: 7-10 m²

APLICACIÓN: 



Pinturas plásticas

LOBO REV

Acabado rugoso de fácil aplicación, buen rendimiento y gran belleza, pintura impermeabilizante con gran resistencia al exterior.

0,75 L / 4L / 15L

USO: EXTERIOR  

RENDIMIENTO: 3-4 m²

APLICACIÓN:   

MATE RUGOSO

LOBO PLAST G-3

Pintura plástica al agua blanca con acabado mate sedoso formulada a partir de polímeros acrílicos. Está diseñada para el pintado de interiores donde destaca por su gran blancura, cobertura, excelente nivelación y resistencia al desgaste.

15L

USO: INTERIOR  

RENDIMIENTO: 7-9 m²

APLICACIÓN:   

MATE

LOBO PLAST SUPERCUBRIENTE

Pintura plástica al agua blanca mate formulada para interiores a partir de polímeros acrílicos. Tiene una gran blancura, excelente cobertura y buena resistencia a roces.

0,75 L / 4L / 15L

USO: INTERIOR  

RENDIMIENTO: 5-7 m²

APLICACIÓN:   

MATE

GALPISELLO

Imprimación selladora al agua para aplicar sobre superficies con fuertes diferencias de absorción como sucede con el yeso o escayola emplastecidas. Su formulación está exenta de disolventes orgánicos y amoníaco para la formación de film.

15L

USO: INTERIOR  

RENDIMIENTO: 8-10 m²

APLICACIÓN:   

SEMIMATE

Pinturas plásticas

FIJADOR ACRÍLICO

Barniz de látex de avanzada fórmula y máxima calidad para uso en exteriores e interiores. Se utiliza como fondo para preparación de superficies en mal estado o muy absorbentes. Penetra profundamente en ellas facilitando su sellado y la adherencia de capas posteriores. Permite, además de preparar el sustrato para la aplicación de capas de pintura sucesivas, ahorrar en material, ya que actúa sellando los poros del sustrato mineral.

0,75 L / 4L / 15L

USO: INTERIOR / EXTERIOR 

RENDIMIENTO: 15-20 m²

APLICACIÓN: 



EMULSIÓN CONCENTRADA

Barniz de látex de avanzada fórmula y máxima calidad para uso en exteriores e interiores. Se utiliza como fondo para preparación de superficies en mal estado o muy absorbentes, o bien como acabado proporcionando una película de alto brillo, resistente a los agentes químicos o mecánicos que evita la acumulación de polvo.

0,75 L / 4L / 15L

USO: INTERIOR / EXTERIOR 

RENDIMIENTO: 8-12 m²

APLICACIÓN: 




GALPIPIEDRA

Es una pintura diseñada para dejar un acabado semejante a la piedra natural. Tiene una gran adherencia, muy buena resistencia al exterior y es totalmente impermeable al agua líquida. Se recomienda la aplicación previa del GALPIFONDO, recubrimiento con áridos gruesos que, además de poseer un color semejante, asegura un perfecto anclaje posterior del GALPIPIEDRA

0,75 L / 4L / 15L

USO: EXTERIOR 

RENDIMIENTO: 1-2 m²

APLICACIÓN: 

COLOR:
PIEDRA GRIS
ROSADO-MARRÓN


GALPIFONDO

Pintura plástica para usar como fondo en paredes en las que se vaya aplicar GALPIPIEDRA. Tiene una buena resistencia al exterior así como una buena adherencia sobre los sustratos más habituales. Su especial selección de pigmentos y cargas le da un acabado mate de tacto áspero que facilita el anclaje del GALPIPIEDRA.

0,75L / 4L / 15L

USO: EXTERIOR 

RENDIMIENTO: 7-10 m²

APLICACIÓN: 

  SATINADO

Esmaltes

ESMALTE AL AGUA

Esmalte al agua, formulado con resinas acrílicas modificadas solubilizadas en agua, para su uso en decoración de exteriores e interiores y en conservación industrial con buena resistencia y cubrición sin pérdida de brillo ni color.

0,75L / 4L / 20L

USO: INTERIOR / EXTERIOR 

RENDIMIENTO: 13-15 m²

APLICACIÓN:   



ESMALTE SINTÉTICO

Esmalte de acabado para exterior e interior con buena resistencia y cubrición sin pérdida de brillo ni color. Adecuado para esmaltar soportes metálicos y de madera en obra. Todos sus colores son entremezclables entre sí y el color blanco posee muy buena resistencia al amarilleamiento. De gran elasticidad, dureza y lavabilidad.

0,75L / 4L / 20L

USO: INTERIOR / EXTERIOR 

RENDIMIENTO: 13-15 m²

APLICACIÓN:   



TIXOGALP

Pintura especialmente formulada con resinas sintéticas tixotrópicas para la decoración de exteriores. Tiene un gran poder de cubrición en sustratos en los que hay manchas difíciles de tapar con otros productos (como humo o grasa). Puede ser repintada con esmalte o pintura plástica para lograr un mejor acabado.

0,75L / 4L / 20L

USO: INTERIOR 

RENDIMIENTO: 6-9 m²

APLICACIÓN:   



ESMALTE DE SECADO RÁPIDO

Esmalte de acabado para su uso en interior y exterior, con un secado al tacto de 30 minutos, para aquellos trabajos que requieran una rápida manipulación de las piezas. Aplicación recomendable a pistola.

0,75L / 4L / 20L

USO: INTERIOR / EXTERIOR 

RENDIMIENTO: 12-16 m²

APLICACIÓN:   



Esmaltes


ESMALTE LACA POLIURETANO

Esmalte sintético fabricado con resinas de poliuretano y alquídicas modificadas para la decoración de distintos tipos de superficies donde se requiera un acabado satinado sedoso de primera calidad. Su aspecto, similar al del lacado, su alto grado de blancura y su excelente brochabilidad lo hacen ideal para trabajos de alta decoración en los que se deseen acabados perfectos. Su resistencia y buen secado lo hacen también apto como pintura antipolvo para el pintado de suelos interiores de hormigón.

0,75L / 4L / 20L

USO: INTERIOR / EXTERIOR 

RENDIMIENTO: 13-15 m²

APLICACIÓN: 

 + TINTOMÉTRICA

GALPIGALV

Esmalte industrial formulado con resinas acrílicas de secado rápido, diseñado para ser aplicado en superficies donde el anclaje es difícil. De esta forma, en superficies como aluminio, acero inoxidable o chapa galvanizada, se puede ahorrar la primera mano de imprimación aplicando el producto directamente.

0,75L / 4L / 20L

USO: INTERIOR / EXTERIOR 

RENDIMIENTO: 12-16 m²

APLICACIÓN: 




OXIFERRO

Esmalte antioxidante de acabado estilo forja para la decoración y protección duradera de todo tipo de elementos de hierro. Su formulación no lleva ningún tipo de pigmento tóxico.

0,75L / 5L

USO: INTERIOR / EXTERIOR 

RENDIMIENTO: 4-7 m²

APLICACIÓN: 



Imprimaciones

SHOP PRIMER EPOXI

Imprimación adherente de dos componentes para superficies de aluminio, galvanizados, superficies ligeras y granalladas.

1L / 5L / 20L

USO: INTERIOR / EXTERIOR 

RENDIMIENTO: 10 m²

APLICACIÓN: 

 ROJO INGLÉS

IMPRIMACIÓN SECADO RÁPIDO

Imprimación anticorrosiva para aplicar antes de acabados de esmaltes sintéticos, de poliuretano, acrílicos o epoxi. Gran adherencia sin plomo ni cromatos.

0,75L / 5L / 20L

USO: INTERIOR / EXTERIOR 

RENDIMIENTO: 12-15 m²

APLICACIÓN: 



IMPRIMACIÓN SINTÉTICA UNIVERSAL

Imprimación antioxidante de uso universal para aplicar sobre yeso o madera como imprimación selladora y sobre hierro como imprimación antioxidante, para su posterior acabado con un esmalte sintético.

0,75L / 5L / 20L

USO: INTERIOR / EXTERIOR 

RENDIMIENTO: 12-15 m²

APLICACIÓN: 



Barnices

BARNIZ TAPAPOROS NITROCELULÓSICO

Laca tapaporos, formulada con resinas nitrocelulósicas, especialmente preparada como fondo lijable para llenar los poros de la madera. Fácil aplicación a brocha, alto poder de relleno, secado rápido y lijado fácil.

0,75L / 5L / 20L

USO: INTERIOR / EXTERIOR  

RENDIMIENTO: 8-12 m²

APLICACIÓN:  

SEMIMATE
INCOLORO

BARNIZ SINTÉTICO

Barniz adecuado para la decoración y protección de la madera en interiores y exteriores. Buena dureza, flexibilidad, resistencia al amarilleamiento y a los agentes atmosféricos.

0,75L / 5L / 20L

USO: INTERIOR / EXTERIOR  

RENDIMIENTO: 12-16 m²

APLICACIÓN:  

SATINADO INCOLORO
BRILLANTE INCOLORO

BARNIZ POLIURETANO PARQUET

Barniz de poliuretano, un solo componente. Gran resistencia a la abrasión, roces y golpes. Flexible y elástico. Muy resistente al agua fría y caliente y a productos de limpieza de uso doméstico.

0,75L / 5L / 20L

USO: INTERIOR 

RENDIMIENTO: 12-16 m²

APLICACIÓN:  

BRILLANTE
INCOLORO

GALPIDECOR AL AGUA SATINADO


PRODUCTO
PREMIUM

Es un lasur especialmente diseñado para proteger la madera de los agentes atmosféricos naturales tales como la lluvia y los rayos ultravioleta del sol, además de contener sustancias biocidas que lo protegen contra los insectos xilófagos y hongos que producen el azuleo y la pudrición de la madera. En los GALPIDECOR AL AGUA COLOREADOS se han usado pigmentos transparentes resistentes a la luz y a la intemperie, con lo que se evita el grisamiento de la madera.

0,75 L / 5L / 20L

USO: INTERIOR / EXTERIOR  

RENDIMIENTO: 12-15 m²

APLICACIÓN:  

INCOLORO, CASTAÑO,
TECA, SAPELI, NOGAL,
CAOBA, PINO Y ROBLE.

Disolventes

DILUYENTE UNIVERSAL

Diluyente universal para todo tipo de pinturas y barnices, así como para la limpieza del material utilizado.

0,75L / 5L / 20L

USO: INTERIOR / EXTERIOR 

APLICACIÓN: 

INCOLORO

DILUYENTE SINTÉTICO

Diluyente sintético para esmaltes y barnices sintéticos de secado lento y para la limpieza del material utilizado en la aplicación de las mismas.

0,75L / 5L / 20L

USO: INTERIOR / EXTERIOR 

APLICACIÓN: 

INCOLORO

DILUYENTE ANTIVELLO


Diluyente universal para todo tipo de pintura y barnices que además evita el velado cuando se hace la aplicación de la pintura en condiciones de humedad elevadas. Contiene alcoholes, debe tenerse en cuenta en su uso con isocianatos.

0,75L / 5L / 20L

USO: INTERIOR / EXTERIOR 

APLICACIÓN: 

INCOLORO



GALICIA DE PINTURAS

SÍGUENOS   **@galiciadepinturas**
PARA DESCUBRIR MÁS CONSEJOS Y LAS NOVEDADES DE NUESTROS PRODUCTOS

 **galpi**

**Si no encuentras lo que necesitas,
consúltanos** y te informaremos de
toda nuestra gama de productos
así como sobre la **producción de
soluciones a medida.**

Para más información sobre nuestros productos: **www.galpi.com**

Estrada Generoso Dominguez, 18
Tameiga – Mos, 36416
986 29 19 08
comunicacion@galpi.com

