



galpi

GALICIA DE PINTURAS

Especial Industria

Para más información sobre nuestros productos:

www.galpi.com

Estrada Generoso Domínguez, 18 / Tameiga – Mos, 36416
986 29 19 08 / comunicacion@galpi.com



Más de 50 años aportando soluciones de pintura, barnices y esmaltes profesionales.


Nuestros orígenes se remontan a la década de los años 70 del siglo pasado, en una Galicia en crecimiento exponencial.

Las crecientes industrias demandaban productos de pintura, barnices y esmaltes tecnológicamente avanzados. Fueron dos socios visionarios, los que supieron entender el mercado, dando como resultado el nacimiento de Galpi, Galicia de Pinturas.

A día de hoy, conservamos nuestra sede e instalaciones originales, con capacidad de producir y servir miles de litros de pintura al año en tiempo récord.

Nuestra red comercial, sólidamente consolidada en el mercado nacional y portugués, es garante de atención, cuidado y mimo en todas las soluciones estandarizadas o a medida ofrecidas a nuestros clientes.

PINTURA 100% GALLEGA

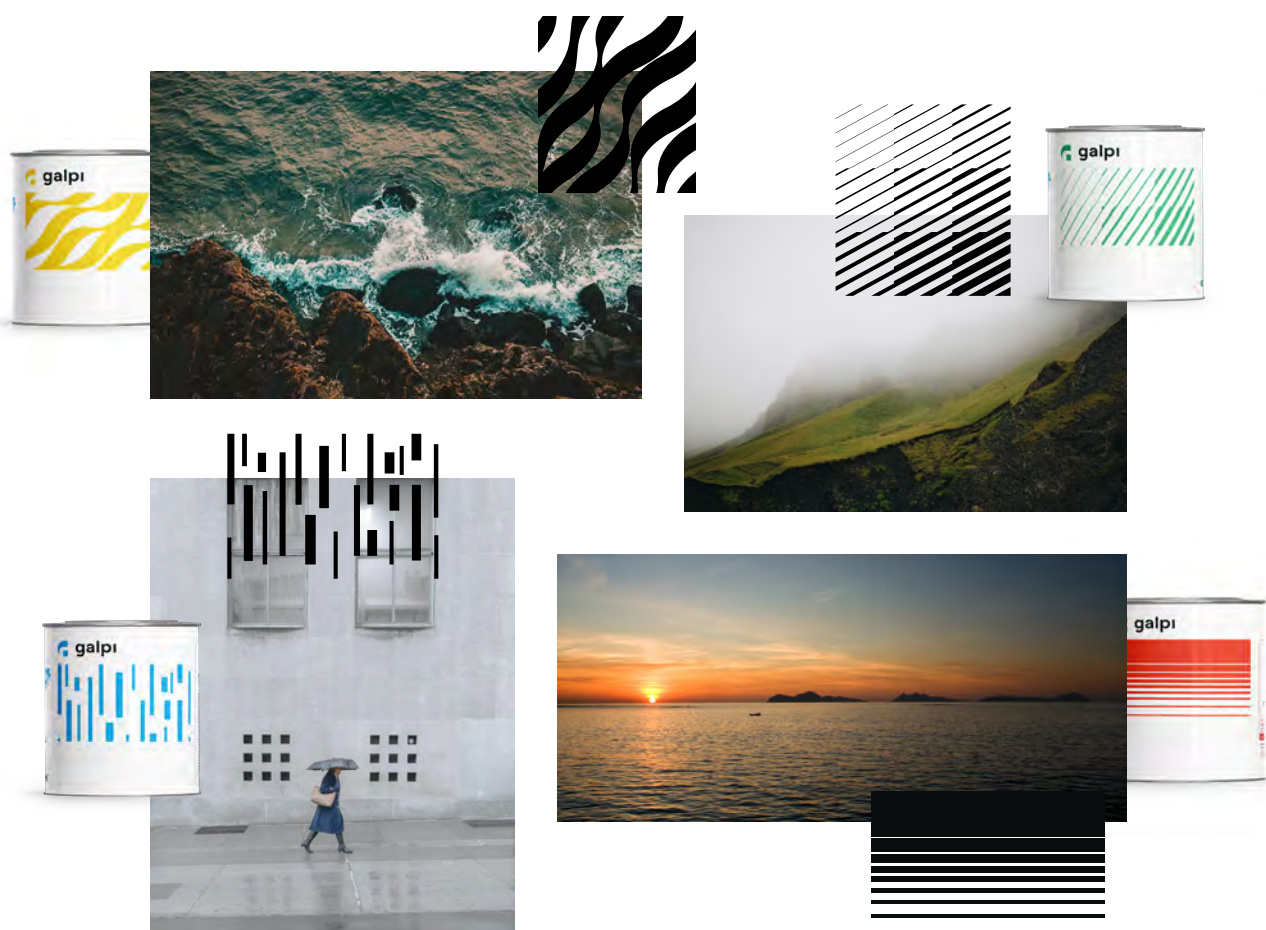

GALICIA DE PINTURAS

Soluciones a medida

CONSTRUCCIÓN CIVIL-PÚBLICA

En GALPI tenemos productos que optimizan el mantenimiento, ya sean de nueva construcción aumentando su vida útil, o de renovación donde se tenga que hacer cualquier adaptación al esquema de pintado primario.

Nosotros ponemos a disposición de nuestros clientes un Departamento Técnico que asesora en cada situación para adaptarnos a la necesidad de aplicación que puedan tener en cada zona, superficie o momento.



ESMALTE MONOCAPA URETANADO

Esmalte monocapa antioxidante de secado rápido, formulada con resinas sintéticas modificadas con poliuretano y pigmentos anticorrosivos. Tiene muy buena adherencia tanto sobre metal como sobre sustratos ya pintados. Se aplica con facilidad, seca rápido y tiene buen poder de nivelación.

0,75L / 4L / 20L

USO: INTERIOR / EXTERIOR 

RENDIMIENTO: 12-16 m²

APLICACIÓN: 



ESMALTE AL CLOROCAUCHO

Esmalte de caucho clorado para la protección y decoración de superficies metálicas y de albañilería. Por su resistencia a ácidos y álcalis, es adecuado para la protección de superficies sometidas a atmósferas industriales agresivas y altas concentraciones de humedad, incluso inmersión en agua.

0,75L / 4L / 20L

USO: INTERIOR / EXTERIOR 

RENDIMIENTO: 12-16 m²

APLICACIÓN: 

 + TINTOMÉTRICA



ESMALTE EPOXI AL AGUA AQ-10 N

Pintura de gran calidad hecha con resinas epoxídicas en dispersión acuosa. Inalterable a la acción de los agentes químicos habituales, con gran resistencia al roce y al rayado y buena resistencia térmica (-20 a 150° C). Se adhiere a casi todo tipo de superficie pudiendo aplicarse incluso sobre yeso u hormigón húmedos. Es totalmente inocua; ni al aplicarse ni una vez seca desprende disolventes ni productos tóxicos.

0,75L / 4L / 20L

RENDIMIENTO: 5-10 m²



USO: INTERIOR / EXTERIOR 

APLICACIÓN: 

ESMALTE EPOXI

Producto de dos componentes que proporciona una película dura y tenaz, con excelente resistencia al rayado, la abrasión, los agentes químicos y disolventes en general. Su gran resistencia al agua permite aplicar en superficies que tengan que estar sumergidas.

0,75L / 4L / 20L

RENDIMIENTO: 10-13 m²



USO: INTERIOR / EXTERIOR 

APLICACIÓN: 

ESMALTE EPOXI ESPECIAL 100% SÓLIDOS

Recubrimiento epoxi de dos componentes, exento de disolvente. Puede aplicarse a elevados espesores de película en una sola capa usando equipos de aplicación adecuados. Es de fácil aplicación y tiene muy buena nivelación. De excepcional dureza y tenacidad, muy resistente a la abrasión y a los productos químicos.

0,75L / 4L / 20L

RENDIMIENTO: 5-10 m²



USO: INTERIOR / EXTERIOR 

APLICACIÓN: 



ESMALTE POLIURETANO ALIFÁTICO

Esmalte de dos componentes formulado con resinas acrílicas especiales e isocianatos alifáticos. La alta reticulación que se produce en su secado hace que tenga una excelente retención de brillo y color. Posee muy buenas resistencias tanto químicas como mecánicas. Esto lo hace muy adecuado para ser aplicado tanto a la intemperie como en zonas proclives al desgaste o incluso en inmersión. Su buena adherencia y elasticidad hace que pueda aplicarse directamente sobre galvanizados o materiales no férricos con buenos resultados. Todo ello hace que los acabados con este esmalte tengan una larga vida con el consiguiente ahorro tanto de tiempo como de mano de obra.

0,75L / 4L / 20L

USO: INTERIOR / EXTERIOR  

RENDIMIENTO: 12-16 m²

APLICACIÓN:   

  + TINTOMÉTRICA

GALPIGALV

Esmalte de tipo industrial formulado con resinas sintéticas de secado rápido, especialmente diseñado para que en una sola mano y sin necesidad de imprimaciones de anclaje o Shop-Primer, tenga una excepcional adherencia sobre chapa galvanizada, aluminio, acero inoxidable, cobre, etc. ahorrando así material y mano de obra, puesto que no es necesario una imprimación previa de anclaje, y la superficie queda lista con una sola mano.


0,75L / 4L / 20L

USO: INTERIOR / EXTERIOR  

RENDIMIENTO: 12-16 m²

APLICACIÓN:   

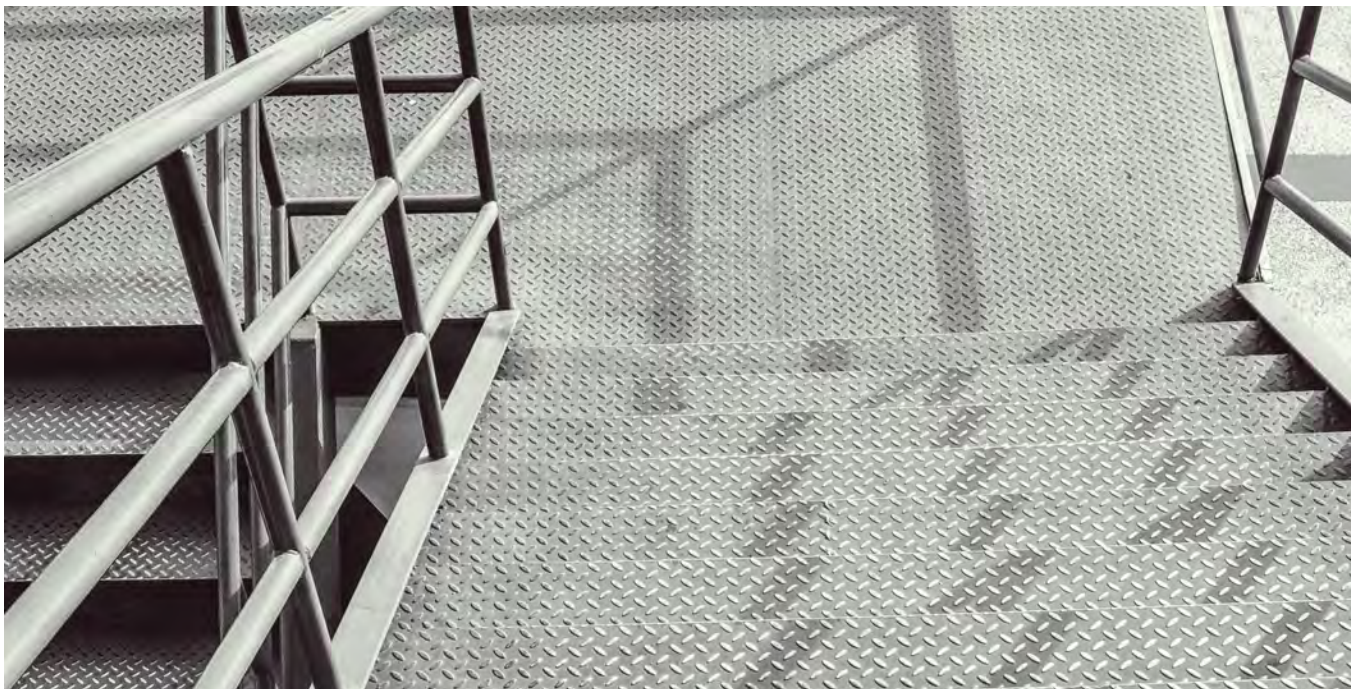

AUTONIVELANTE EPOXI ESPECIAL SIN DISOLVENTE

Recubrimiento epoxi de dos componentes exento de disolvente. Especial dureza y tenacidad, muy resistente a la abrasión. Gran adherencia incluso en suelos pulidos como terrazo o baldosas. Especial para suelos donde se requiera una gran resistencia química o mecánica, además de eliminar posibles defectos superficiales (rascados, baches...). Recubrimiento muy indicado para zonas de descarga de mercancías, tránsitos de carretillas, zonas de manipulación, etc.

GALPIPLOSER

GALPIPLOSER es un producto desoxidante, pasivante y promotor de adherencia. Está basado en un ácido inorgánico débil, sales fosfatantes y aditivos inhibidores de la corrosión. Este producto puede ser aplicado sobre superficies oxidadas, sobre superficies de acero para prevenir el óxido o sobre superficies galvanizadas para favorecer la adherencia de la pintura que se vaya aplicar sobre ellas.

0,75L / 4L / 20L

USO: INTERIOR / EXTERIOR  



IMPRIMACIÓN SECADO RÁPIDO

Imprimación anticorrosiva de secado rápido, formulada con resinas alquídicas modificadas y pigmentos anticorrosivos especiales que no contienen plomo ni cromatos. Buena adherencia con el sustrato, rápido secado y aceptable brochabilidad.


0,75L / 5L / 20L

USO: INTERIOR / EXTERIOR 

RENDIMIENTO: 12-15 m²

APLICACIÓN:  

 ROJO INGLÉS MATE

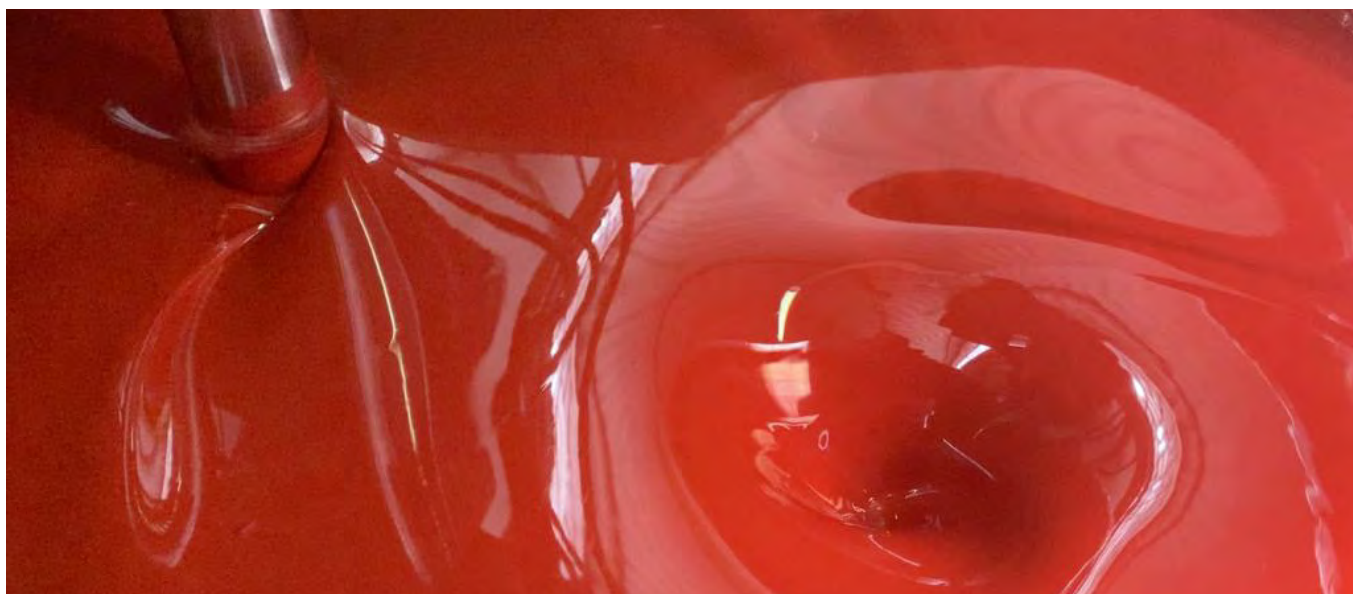

IMPRIMACIÓN SECADO RÁPIDO

Imprimación anticorrosiva de secado rápido, formulada con resinas alquídicas modificadas y como pigmento anticorrosivo fosfato de zinc. Buena adherencia con el sustrato, buen repintado y rápido secado.

0,75L / 5L / 20L

USO: INTERIOR / EXTERIOR 

RENDIMIENTO: 6-8 m²

APLICACIÓN:  

 GRIS CLARO MATE

IMPRIMACIÓN EPOXI

Es un producto de dos componentes para aplicar como primera mano que proporciona una película dura y tenaz, con excelentes resistencias mecánicas y muy buena adherencia sobre sustratos metálicos. Tiene pigmentos anticorrosivos a base de fosfatos de zinc modificados que protegen frente a la corrosión el sustrato en que se aplica. Como segunda mano es recomendable aplicar sobre ella un esmalte epoxi, acrílico, clorocaucho o de poliuretano.



0,75L / 5L / 20L

USO: INTERIOR / EXTERIOR 

RENDIMIENTO: 8-10 m²

APLICACIÓN:  

 GRIS CLARO MATE

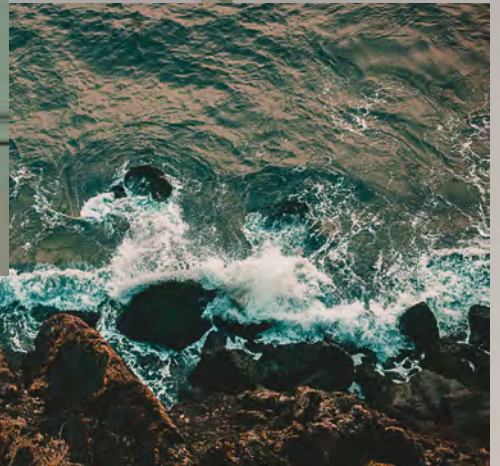

GALICIA DE PINTURAS

SÍGUENOS   **@galiciadepinturas**
PARA DESCUBRIR MÁS CONSEJOS Y LAS NOVEDADES DE NUESTROS PRODUCTOS



**Si no encuentras lo que necesitas,
consúltanos** y te informaremos de
toda nuestra gama de productos
así como sobre la **producción de
soluciones a medida.**

Para más información sobre nuestros productos: **www.galpi.com**

Estrada Generoso Dominguez, 18
Tameiga – Mos, 36416
986 29 19 08
comunicacion@galpi.com

